

Kurzanleitung Wi-Fi Einstellungen Icotera

Login:

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser
2. Geben Sie die **IP 192.168.1.1** in die URL Leiste Ihres Browsers ein.
3. Folgende Eingabemaske sollte erscheinen:



i6800 Login

Please input your username and password:

Username:

Password:

4. Der Benutzername lautet: **admin** und das Passwort: **admin**
Klicken Sie auf „Log in“ um sich einzuloggen oder auf „Clear“ um die Eingabefelder zu leeren, um neue Daten eintragen zu können.

The screenshot shows the web interface of the Icotera i6800 P2P Gateway. The top navigation bar includes the Icotera logo, the device name 'i6800 P2P Gateway', and a language dropdown set to 'English' with a 'Log out' button.

The main content area is divided into two sections:

System information

Current time:	2017/05/18 13:16	Device name:	i6800
Uptime:	11 d 20 h 23 m 18 s	Serial number:	6801031816071369
Firmware version:	1.10.2	Wi-Fi 802.11b/g/n:	On
WAN MAC:	██████████	Wi-Fi 802.11ac:	On
WAN IP:	██████████		

System counters


	Status	Pkts in	Pkts out	Errors	Collisions	Speed
LAN 1	Down	0	0	0	0	down
LAN 2	Down	0	0	0	0	down
LAN 3	Down	0	0	0	0	down
LAN 4	Down	0	0	0	0	down
WLAN 2.4 GHz	Up	41151 k	585113	-	-	-
WLAN 5 GHz	Up	22541 k	23739	-	-	-
WAN	Up	7705 k	13737	0	0	FD1000

At the bottom of the system counters table, there is a 'Refresh' button. Below the entire content area, there are three buttons: 'Reset', 'Save', and 'Apply'.

Sobald Sie eingeloggt sind, sehen Sie die erste Seite mit allen systemrelevanten Informationen.

Um die SSID des Wi-Fi und oder das Passwort zu ändern, muss auf der linken Seite, unter Settings auf Wi-Fi geklickt werden.

- Wi-Fi 802.11 b/g/n für 2.4 GHz
- Wi-Fi 802.11 ac für 5GHz

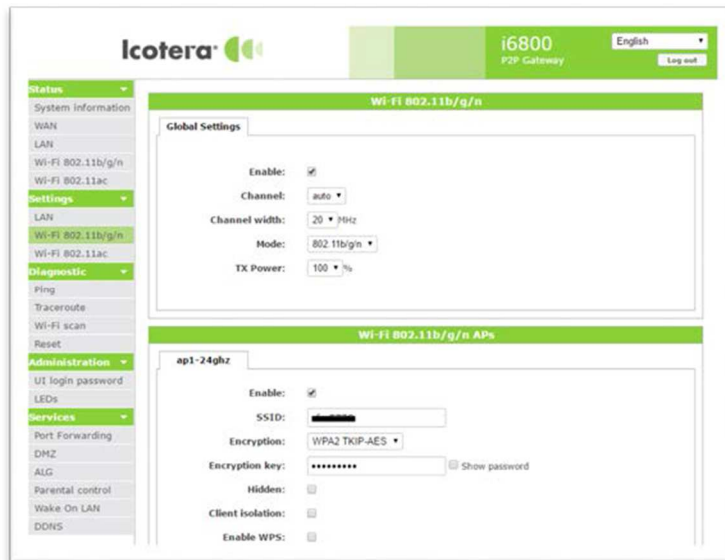

Einstellmöglichkeiten:

Enable: Ein- und Ausschalten des WLAN.

SSID: Name Ihres WLAN.

Encryption key: Passwort für das WLAN.

Bitte benutzen Sie hier mindestens 8 Zeichen, um die Sicherheit Ihres Netzwerkes nicht zu gefährden.

Um die Einstellungen wirksam zu machen, muss am Ende auf **SAVE** und danach auf **APPLY** geklickt werden.

Der Router startet neu und die Einstellungen werden übernommen.