


Erstinbetriebnahme FRITZ!Box 6820 LTE


1. Lösen Sie die SIM-Karte aus dem SIM-Kartenhalter (Mini SIM-Karte, die größte in weiß)
2. Stecken Sie die SIM-Karte in den SIM-Steckplatz (auf der Geräteunterseite). Drücken Sie die SIM-Karte in den SIM-Steckplatz bis sie einrastet.
3. Schließen Sie die Fritz!Box 6820 LTE am Strom an und warten Sie ein paar Minuten bis die Lämpchen an der Vorderseite nicht mehr blinken sondern leuchten. Die SSID und den WLAN Schlüssel finden Sie auf der Fritz!Box Karte „Notiz“. Falls Sie die SSID, WLAN Schlüssel oder sonstige Einstellungen verändern möchten folgen Sie den weiteren Schritten ab Punkt 4.

Optional:


4. Schließen Sie nun den PC mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel an die Fritz!Box an und warten ca. 3-5min. Alternativ können Sie die Fritz!Box auch über WLAN einrichten (WLAN Schlüssel ist auf der mitgelieferten Fritz!Box Karte „Notiz“ zu finden).
5. Starten Sie nun Ihren Browser, geben Sie fritz.box ein und das Kennwort (finden Sie auf der Fritz!Box Karte „Notiz“). Danach klicken sie auf „Anmelden“.

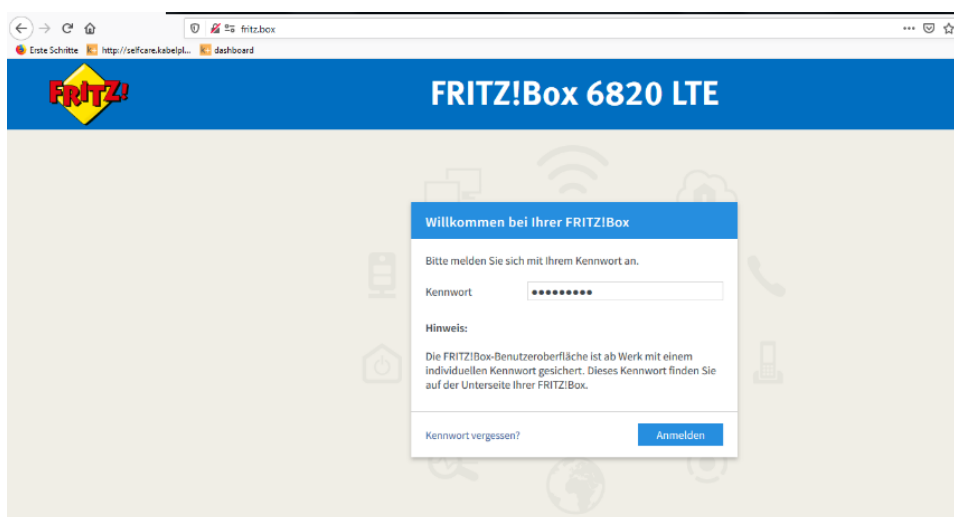


6. Beim Fenster „Unsere Datenschutzerklärung“ klicken Sie auf „OK“.

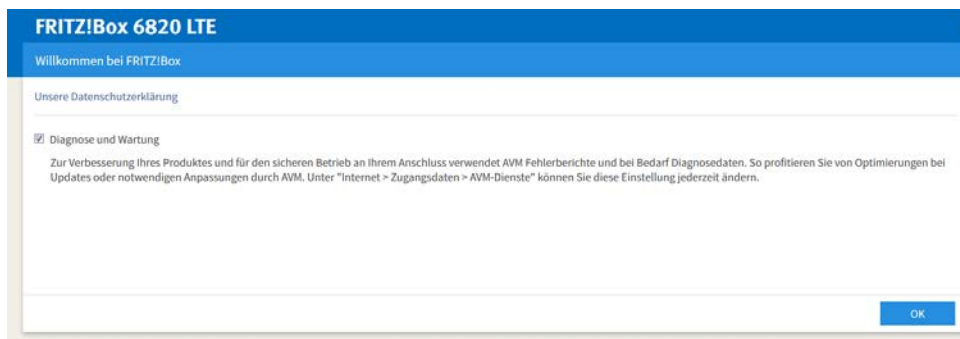


7. Als nächstes wird der Mobilfunkanbieter ermittelt.

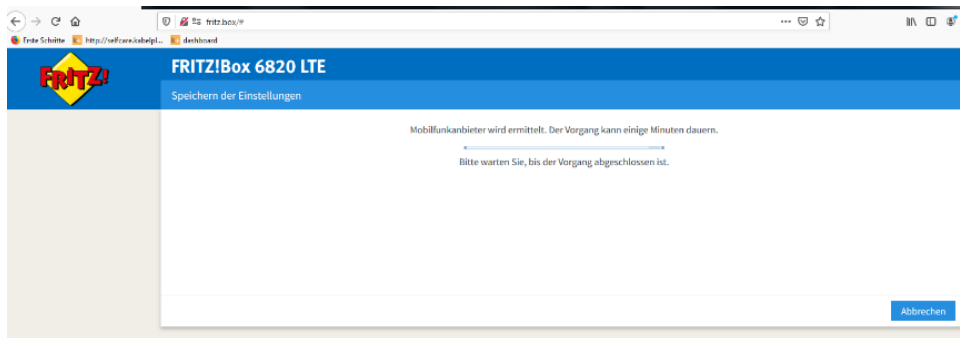


8. Beim nächsten Fenster klicken Sie bitte auf „Internetanbieter ändern“.

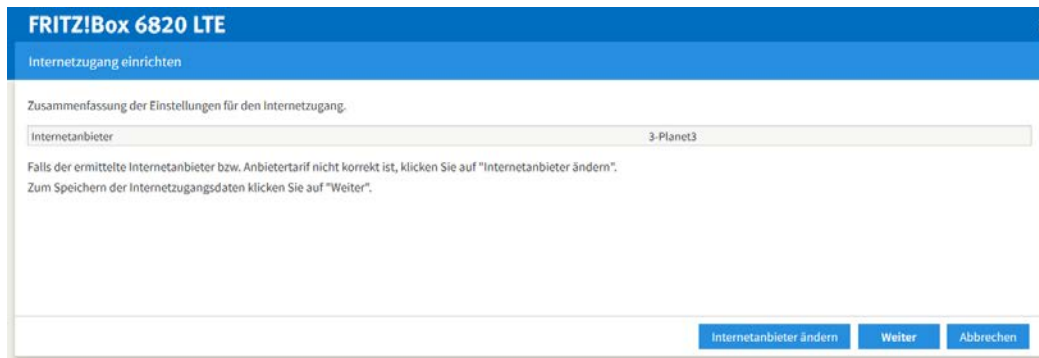

9. Nun wählen Sie Ihren Anbieter „kabelpulsmobile“ im Drop-Down Menü aus und klicken auf „Weiter“.

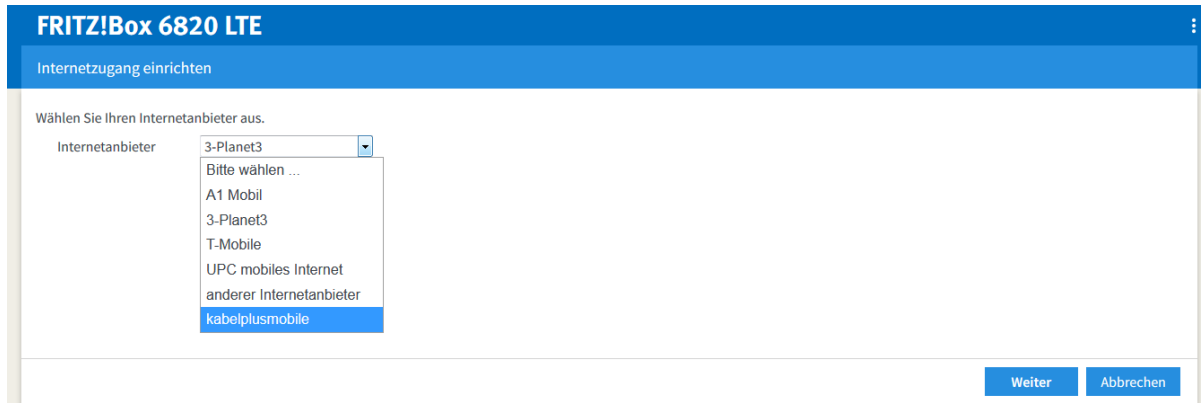

10. Beim nächsten Fenster klicken Sie auf „Weiter“.

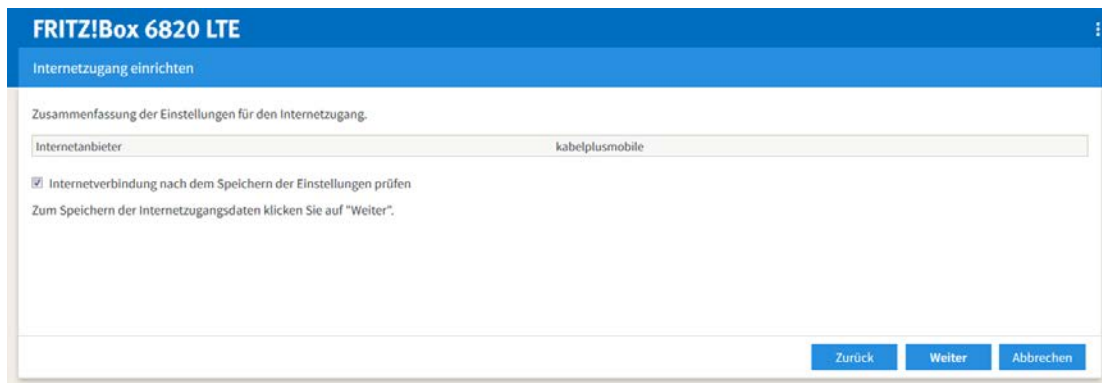

FRITZ!Box 6820 LTE

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang.


Internetanbieter: kabelplusmobile

Internetverbindung nach dem Speichern der Einstellungen prüfen

Zum Speichern der Internetzugangsdaten klicken Sie auf "Weiter".

Zurück Weiter Abbrechen

11. Die Einstellungen werden nun übernommen und die Internetverbindung wird geprüft.

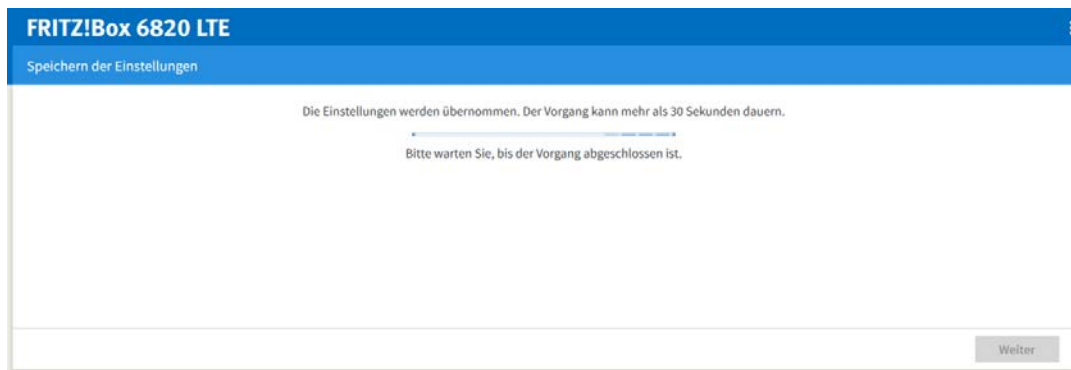


FRITZ!Box 6820 LTE

Speichern der Einstellungen

Die Einstellungen werden übernommen. Der Vorgang kann mehr als 30 Sekunden dauern.
Bitte warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Weiter

12. Nach erfolgreicher Prüfung klicken Sie auf „Weiter“.

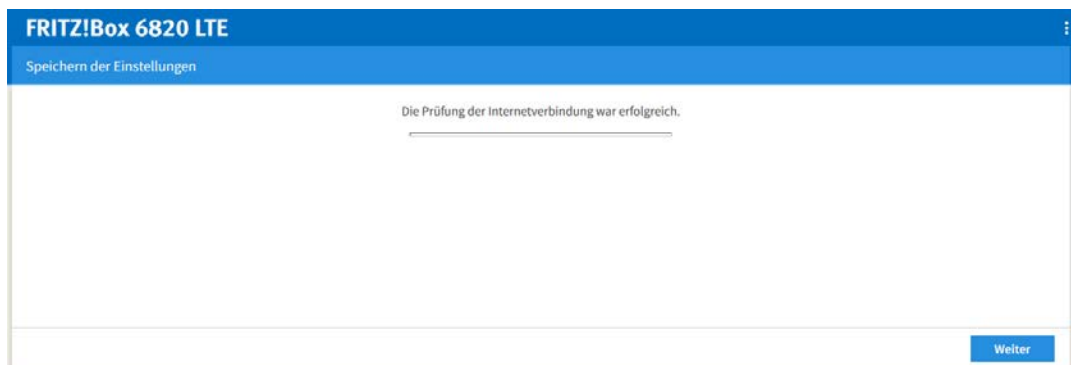

FRITZ!Box 6820 LTE

Speichern der Einstellungen

Die Prüfung der Internetverbindung war erfolgreich.

Weiter

13. Im nächsten Schritt können Sie die SSID und das WLAN Passwort ändern. Dazu klicken Sie das Kästchen „WLAN-Einstellungen ändern“ an. Alternativ können Sie die Werkseinstellungen belassen und klicken einfach auf „Weiter“.

FRITZ!Box 6820 LTE

WLAN-Einstellungen ändern

Ihre FRITZ!Box spannt ein WLAN-Funknetz auf, an dem Sie Ihre WLAN-Geräte anmelden können. Im Auslieferungszustand ist das WLAN Ihrer FRITZ!Box auf einem hohen Sicherheitsniveau individuell verschlüsselt.

WLAN-Funknetz der FRITZ!Box
Hier sehen Sie die WLAN-Einstellungen dieser FRITZ!Box. Diese können Sie beibehalten oder ändern. Wenn Sie die Einstellungen Ihres bisherigen Funknetzes wählen, müssen Sie Ihre WLAN-Geräte nicht neu verbinden.

WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box

WLAN-Einstellungen ändern

Name des WLAN-Funknetzes (SSID)

WLAN-Netzwerkschlüssel

WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken

[Weiter](#) [Abbrechen](#)

14. Falls Sie die SSID und das WLAN Passwort ändern möchten vergeben Sie einen beliebigen Namen bzw. einen Netzwerkschlüssel und klicken auf „Weiter“.

FRITZ!Box 6820 LTE

WLAN-Einstellungen ändern

Ihre FRITZ!Box spannt ein WLAN-Funknetz auf, an dem Sie Ihre WLAN-Geräte anmelden können. Im Auslieferungszustand ist das WLAN Ihrer FRITZ!Box auf einem hohen Sicherheitsniveau individuell verschlüsselt.

WLAN-Funknetz der FRITZ!Box
Hier sehen Sie die WLAN-Einstellungen dieser FRITZ!Box. Diese können Sie beibehalten oder ändern. Wenn Sie die Einstellungen Ihres bisherigen Funknetzes wählen, müssen Sie Ihre WLAN-Geräte nicht neu verbinden.

WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box

WLAN-Einstellungen ändern

Name des WLAN-Funknetzes (SSID)

WLAN-Netzwerkschlüssel

Hinweis:
Der voreingestellte WLAN-Netzwerkschlüssel schützt Ihre WLAN-Verbindung auf einem hohen Sicherheitsniveau vor unberechtigter Nutzung. Der WLAN-Netzwerkschlüssel muss zwischen 8 und 63 Zeichen lang sein. Verwenden Sie eine Kombination aus Zahlen und Groß- und Kleinbuchstaben, um die Sicherheit zu erhöhen.

Achtung:
Wenn Sie bereits per WLAN mit der FRITZ!Box verbunden sind, müssen Sie sich nach dem Ändern der WLAN-Einstellungen mit 'Weiter' erneut im WLAN-Funknetz der FRITZ!Box anmelden. Anschließend können Sie Ihre weiteren WLAN-Geräte per WPS, QR-Code oder manuell verbinden. Zum Verbinden können Sie sich hier die Informationen zu Ihrem WLAN anzeigen lassen und ausdrucken.

WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken

[Weiter](#) [Abbrechen](#)

15. Das nächste Fenster können Sie einfach mit „Weiter“ bestätigen oder alternativ eine Mailadresse hinterlegen um Informationen von der Box zu erhalten.

FRITZ!Box 6820 LTE

Informiert bleiben - ganz einfach registrieren

Informationen über diese FRITZ!Box per E-Mail erhalten (empfohlen)

Sie erhalten regelmäßig Informationen zum Zustand dieser FRITZ!Box sowie über Neuigkeiten und Software-Updates. Sie können diese Information jederzeit abbestellen.


Ihre E-Mail-Adresse

Sie erhalten eine E-Mail mit weiteren Informationen und einem Bestätigungslink.


[Unsere Datenschutzerklärung](#)

[Weiter](#) [Abbrechen](#)

16. Im nächsten Schritt wird die Firmware geprüft und ggf. können Sie mit „Update starten“ die Firmware aktualisieren.

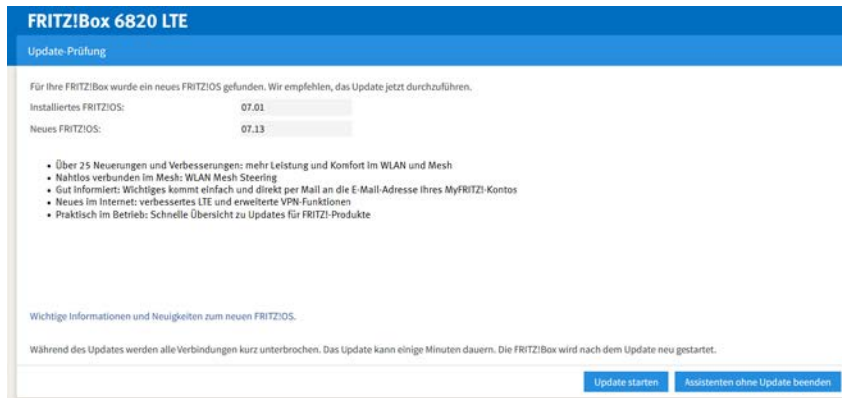

17. Das Update wird nun durchgeführt und kann einige Minuten dauern.

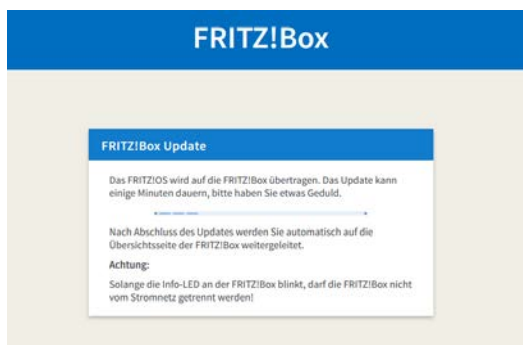

18. Sobald das Update abgeschlossen ist, können Sie sich wieder mit dem Kennwort von der Fritz!Box anmelden.

